

G4-180/180-40 – 11 Kw 50 Hz



DESCRIPTION

Self priming electric pump monobloc with open impeller. Wear disk in stainless steel AISI 316 and impeller in cast iron can be directly removed from the inspection hatch.

Electric motor and shaft are standard

Designed for pumping dirty liquids with solids with diameter up to 44 mm.

TECHNICAL FEATURES

- Pump body: Cast iron;
- Impeller: Cast iron;
- Hatch: Cast iron;
- Disk wear: Stainless steel AISI 316

PERFORMANCE

- Max. delivery: 150 mc/h
- Max. manometric head: 24 m
- Max. suction depth: 8 m
- Max. liquid temperature: + 80° C
- Ø inlet/outlet: 4" G

SPECIAL EQUIPMENT

- Different mechanical seals;
- Special voltages;
- Diesel engine;
- Petrol engine;
- Hydraulic motor;

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante monoblocco a girante aperta. Disco d'usura in acciaio inox AISI 316 e girante in ghisa sono estraibili direttamente dal portello di ispezione.

Motore standard

Progettata per pompare liquidi sporchi, anche con corpi solidi con diametro fino a 44 mm.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo pompa: Ghisa;
- Girante: ghisa;
- Coperchio: ghisa;
- D. d'usura: acciaio inox AISI 316;

PRESTAZIONI

- Portata max: 150 mc/h
- Prevalenza max: 24 m
- Altezza max. aspirazione: 8 m
- Max. temperatura liquido: + 80° C
- Ø aspirazione/mandata: 4" G

ALLESTIMENTI SPECIALI

- Tenute meccaniche materiali diversi;
- Tensioni speciali;
- Motori diesel;
- Motori benzina;
- Motori idraulici;

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte. Disco d'usure en acier inox AISI 316 et turbine en fonte peuvent être extraits directement de la porte d'inspection

Moteur électrique et l'arbre sont standard

Conçu pour le pompage de liquides sales avec des solides de diamètre jusqu'à 44 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de pompe: fonte;
- Turbine: fonte;
- Trappe: fonte;
- D. usure: Acier inox AISI 316


PERFORMANCE

- Débit maximum: 150 mc/h
- Hauteur manométrique: 24 m
- Hauteur d'aspiration maximale: 8 m
- Max. temperature: + 80° C
- Ø aspiration/refoulement: 4" G


EQUIPEMENT SPECIAL

- Garnitures mécaniques différentes;
- Voltages spéciaux;
- Moteur diesel;
- Moteur à essence;
- Moteur hydraulique;


G4-180/180-40 – 11 Kw 50 Hz

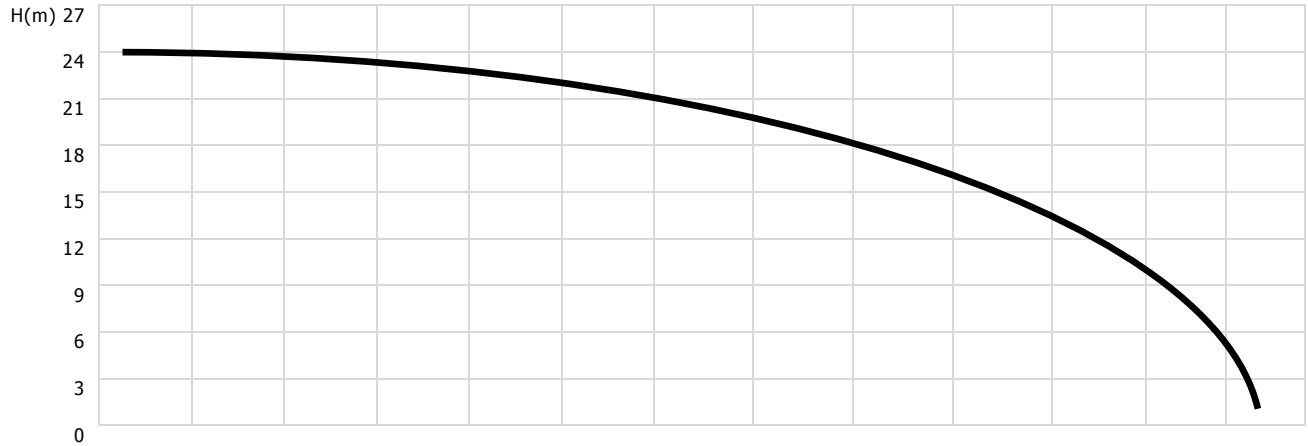

Q (MC/H)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
Q (LT/1)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600

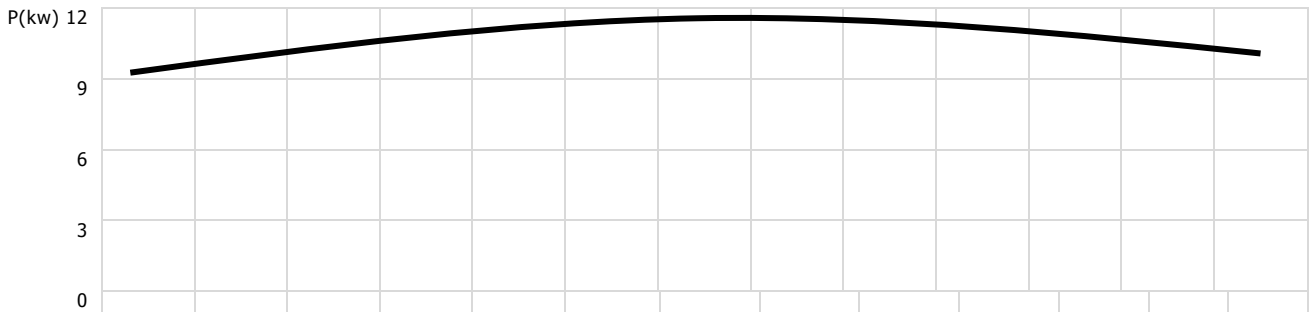

Q (MC/H)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
Q (LT/1)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600

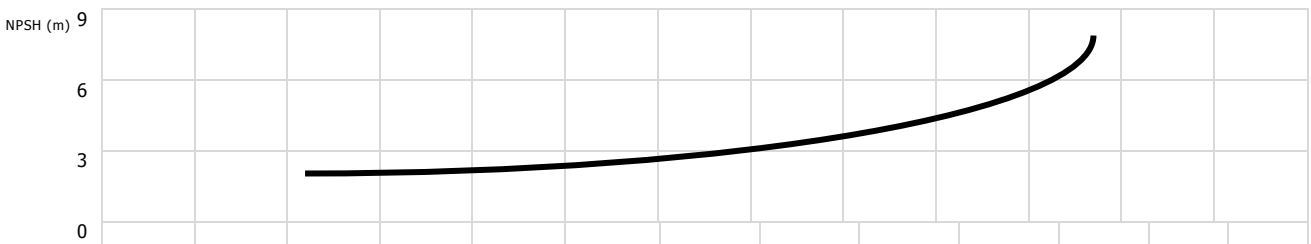

Q (MC/H)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
Q (LT/1)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600

CODE	MOTOR TYPE	KW	HZ	RPM	WEIGHT (KG)	DIMENSIONS LxLxH (cm)
055M	MEC 132 B3/B5	11 T	50	2900	155	427x765x491