

# G4-180/170-30 - 7,5 Kw 50 Hz



## DESCRIPTION

Self priming electric pump monobloc with open impeller. Wear disk in stainless steel AISI 316 and impeller in cast iron can be directly removed from the inspection hatch.

### **Electric motor and shaft are standard**

Designed for pumping dirty liquids with solids with diameter up to 42 mm.

## DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante monoblocco a girante aperta. Disco d'usura in acciaio inox AISI 316 e girante in ghisa sono estraibili direttamente dal portello di ispezione.

### **Motore standard**

Progettata per pompare liquidi sporchi, anche con corpi solidi con diametro fino a 42 mm.

## DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte. Disco d'usure en acier inox AISI 316 et turbine en fonte peuvent être extraits directement de la porte d'inspection

### **Moteur électrique et l'arbre sont standard**

Conçu pour le pompage de liquides sales avec des solides de diamètre jusqu'à 42 mm.

## TECHNICAL FEATURES

- Pump body: Cast iron;
- Impeller: Cast iron;
- Hatch: Cast iron;
- Disk wear: Stainless steel AISI 316

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Corpo pompa: Ghisa;
- Girante: ghisa;
- Coperchio: ghisa;
- D. d'usura: acciaio inox AISI 316;

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de pompe: fonte;
- Turbine: fonte;
- Trappe: fonte;
- D. usure: Acier inox AISI 316

## PERFORMANCE

- Max. delivery: 120 mc/h
- Max. manometric head: 22 m
- Max. suction depth: 8 m
- Max. liquid temperature: + 80° C
- Ø inlet/outlet: 4" G

## PRESTAZIONI

- Portata max: 120 mc/h
- Prevalenza max: 22 m
- Altezza max. aspirazione: 8 m
- Max. temperatura liquido: + 80° C
- Ø aspirazione/mandata: 4" G

## PERFORMANCE

- Débit maximun: 120 mc/h
- Hauteur manométrique: 22 m
- Hauteur d'aspiration maximale: 8 m
- Max. temperature: + 80° C
- Ø aspiration/refoulement: 4" G

## SPECIAL EQUIPMENT

- Different mechanical seals;
- Special voltages;
- Diesel engine;
- Petrol engine;
- Hydraulic motor;




## ALLESTIMENTI SPECIALI

- Tenute meccaniche materiali diversi;
- Tensioni speciali;
- Motori diesel;
- Motori benzina;
- Motori idraulici;

## EQUIPEMENT SPECIAL

- Garnitures mécaniques différentes;
- Voltages spéciaux;
- Moteur diesel;
- Moteur à essence;
- Moteur hydraulique;

# G4-180/170-30 - 7,5 Kw 50 Hz

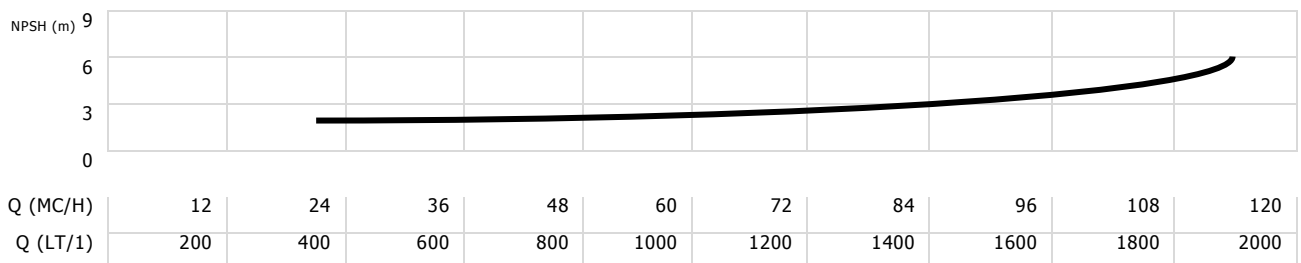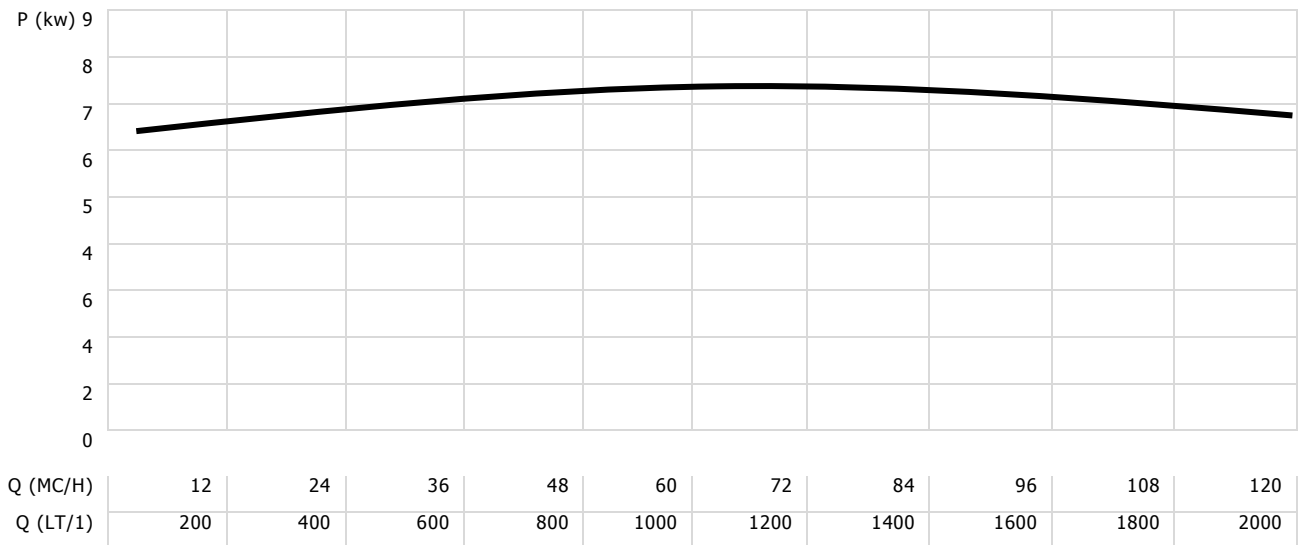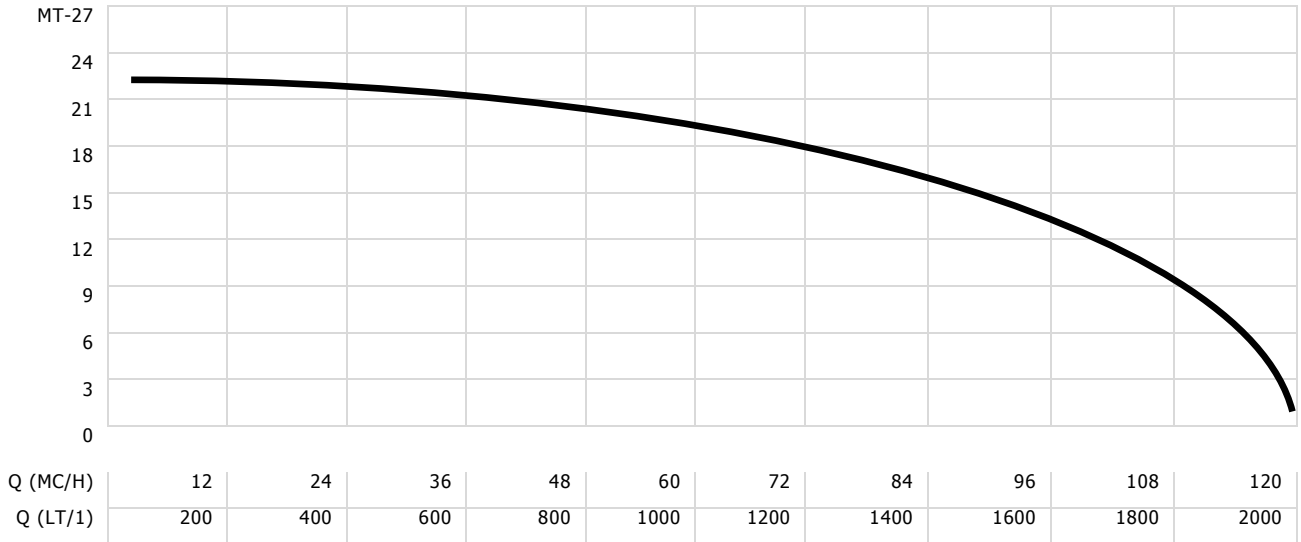

CODE	MOTOR TYPE	KW	HZ	RPM	WEIGHT (KG)	DIMENSIONS LxLxH (cm)
055H	MEC 132 B3/B5	7,5 T	50	2900	149	427x727x491